M0793-63067

ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

90793－63067(YA100) 90793－63068(XC125)	ハンドルカバー	適　応　機　種 YA100 XC125

工数：0.1h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警　告	**取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**
⚠注　意	**取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**
要　　点	正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	部 品 番 号	数量	備 考
①	ハンドルカバーセット	1	
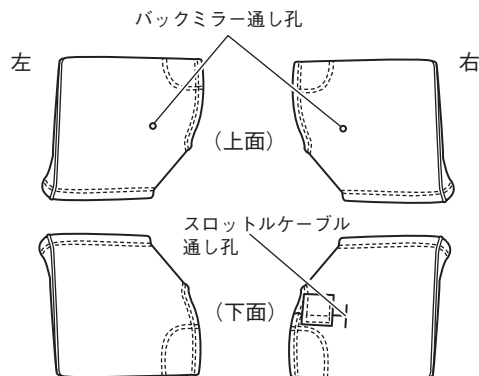
取　扱　上　の　ご　注　意

⚠警　告

走行前にスロットルやブレーキなどの操作に支障がないかを確認してください。

取　付　方　法

⚠注　意

作業は、平坦な場所でメインスタンドを立てて行なってください。

1.バックミラーを取り外します。

2.ハンドル左端部よりハンドルカバー①を取り付けます。

要　　点

ハンドルカバーのバックミラー通し孔とバックミラー取付部が一致するところまで組み付けてください。
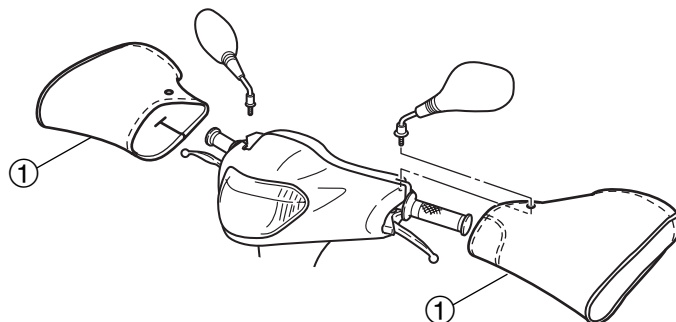
3.右側は、ハンドル右端部よりハンドルカバー①を取り付け、カバー下面のスロットルケーブル通し孔にスロットルケーブルを通してマジックテープで固定します。

要　　点

マジックテープがズレないように固定してください。
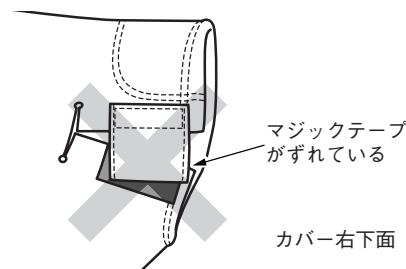
4.左側と同様にハンドルカバーのバックミラー通し孔とバックミラー取付部が一致するところまで組み付けます。

5.ハンドルカバーのバックミラー通し孔にバックミラーを通して取り付けます。

要　　点

ハンドルカバーをバックミラーのナットで噛み込まないように取り付けてください。

ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187